



Storm



Tooteleht

Üldteave

Storm ammutab inspiratsiooni loodusest. See profiil sobib suurepäraselt puitkonstruktsioonidele, palkmajadele, aga ka minimalistlikele disainhoonetele. Sügav ilmekas reljeef ja mustri ebakorrapärasus annavad suurepäraselt edasi ehtsa sindli ja püüdu kui loodusliku materjali hõngu.



Technical details

Kogulaius:	~1359 mm
Tegelik kattelaius:	1312 mm
Teras + AZ paksus:	min. 0,42 mm
Katusepleki sammu kõrgus:	35 mm
Lehe kaal:	~3 kg

Profili sügavus:	7 mm
Moodulisammu pikkus:	370 mm
Lehe pikkus:	425 mm
Moodulite arv m ² kohta:	2,06 tk/m ²


Storm - mõõtmed, pikilõige.

STORM

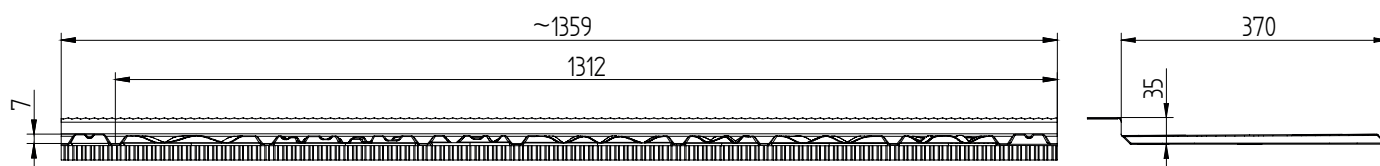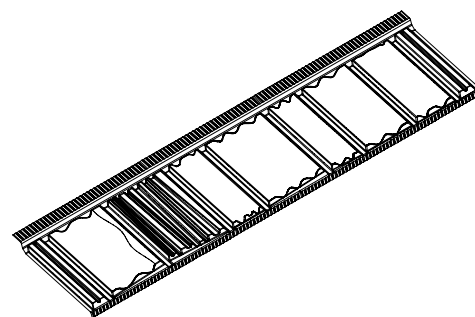

Eelised ja omadused

Storm on kombinatsioon terasest ja kivipuistest. See on kinnitatud kvaliteedi ja tugevusega toode, mis on kooskõlas loodusega ja vastab selle nõuetele. Lisaeeliseks on asjaolu, et kivipuiste summutab väga hästi vihma heli, mida hindavad eriti kasutuskõlbliku pööningu omanikud. Storm eristub katusepleki soone suure kõrgusega, tänu millele omandab see selgepiirilise kuju.

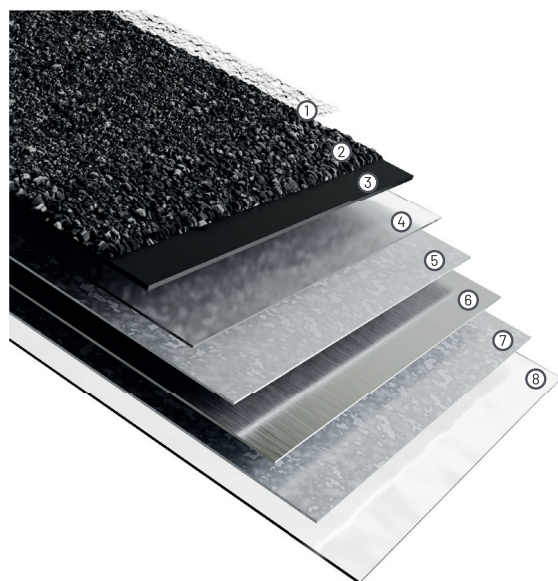

KIVIPUISTEGA PLEKK-KATUSTE KATTEMATERJALIDE BTR SYSTEMS STRUKTUUR

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Värvitu aküülkate | ⑤ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ② Looduslik kivitäitematerjal | ⑥ Terassüdamik |
| ③ Aluskiht | ⑦ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ④ Kaitsev passiveerimiskiht | ⑧ Kaitsev passiveerimiskiht |



Kasutamine

Valmiselementidena tarnitavat Stormit kasutatakse katuste katmiseks, mille kalle on vähemalt 14°. Kivipuistega katusekatteid tuleb kasutada kooskõlas ehitiste tehniliste projektide, tootja juhiste ja paigaldusuuniste, kehtivate ehitustehniliste standardite ja eeskirjadega.

Meie tootel on pikk 60-aastane garantii (vt eraldi garantiivormi meie veebilehel www.btrsystems.eu).



Katsetulemused / Dokumentatsioon

Storm on toimivusdeklaratsioon, mis on koostatud ehitustoodete suhtes kohaldatavate standardite ja määruste kohaselt.

Käesolev dokument antakse välja täidetud tellimuse kohta (võtke ühendust kvaliteedikontrolli osakonnaga – toimimiskord on toodud meie veebilehel www.btrsystems.eu).



Lisateave

Samuti on meil nõuetekohaselt koostatud juhend puistega pleki vedamiseks, ladustamiseks, lõikamiseks ja hooldamiseks. Selle sisuga tutvumiseks külastage meie veebilehte www.btrsystems.eu ja meie müügiesindajaid või ettevõtte filiaale, mille aadressid leiate samuti meie veebilehelt.

