



Bolt



SCHEDA DEL PRODOTTO

Informazioni generali




Il rivestimento con graniglia di roccia Bolt ricorda le coperture bituminose, ma il design e la forma, combinati con la resistenza dell'acciaio rivestito di aluzinc su entrambi i lati, garantiscono la resistenza agli agenti atmosferici.

Dettagli tecnici

Larghezza totale:	~1357 mm	Profondità del profilo:	10 mm
Larghezza di copertura effettiva:	1282 mm	Lunghezza del passo – Modulo:	370 mm
Spessore acciaio + AZ:	min. 0,42 mm	Lunghezza della lastra:	425 mm
Altezza del passo – gradino delle tegole:	20 mm	Numero di moduli per m²:	2,11 unità/m²
Peso della lastra:	~3 kg		


Bolt - dimensioni, sezione longitudinale.

BOLT

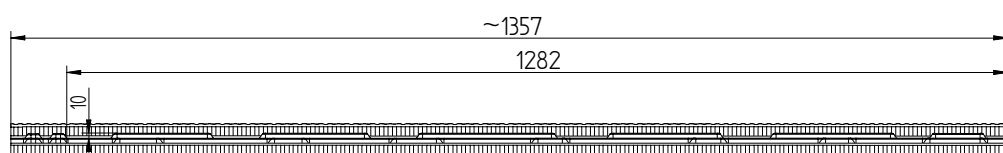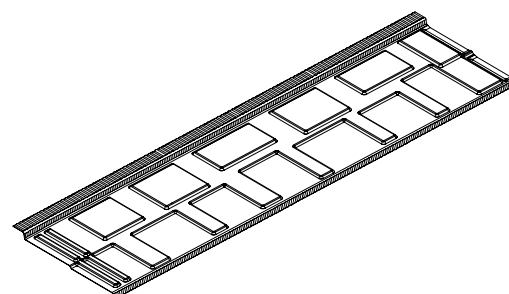

Pregi e caratteristiche

Bolt è una combinazione di acciaio con graniglia di roccia. È un prodotto di comprovata qualità e robustezza, in armonia con la natura e in risposta alle sue esigenze. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che la graniglia di roccia è in grado di attutire il rumore della pioggia, aspetto particolarmente apprezzato da chi possiede una mansarda.

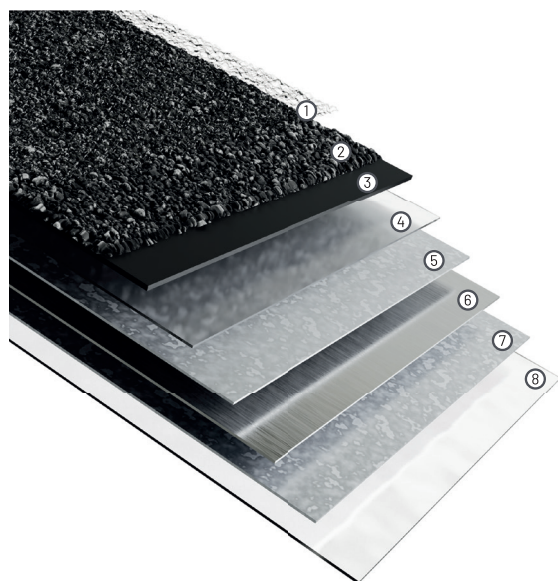

STRUTTURA DI RIVESTIMENTO DELLE COPERTURE CON GRANIGLIA BTR SYSTEMS

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Rivestimento acrilico trasparente | ⑤ Strato protettivo Aluzinc |
| ② Aggregato di roccia naturale | ⑥ Nucleo in acciaio |
| ③ Strato di base | ⑦ Strato protettivo Aluzinc |
| ④ Strato protettivo di passivazione | ⑧ Strato protettivo di passivazione |



Impiego

Bolt, fornito sotto forma di elementi prefabbricati, viene utilizzato per coprire tetti con una pendenza non inferiore a 14°. Le coperture per tetti con graniglia di roccia devono essere utilizzate in conformità ai progetti tecnici dell'edificio, alle istruzioni e raccomandazioni di installazione del produttore, alle norme applicabili e ai regolamenti tecnici ed edilizi.

Il nostro prodotto viene fornito con una garanzia di 60 anni (vedi il documento di garanzia sul nostro sito web www.btrsystems.eu).



Risultati dei test / Documentazione

Bolt dispone della Dichiarazione di Prestazione, redatta ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti per i prodotti edilizi.

Questo documento è emesso all'atto della realizzazione dell'ordine (contattare la sezione Controllo Qualità - la procedura è indicata nel nostro sito Web www.btrsystems.eu).



Ulteriori informazioni

Disponiamo inoltre di istruzioni adeguatamente predisposte per il trasporto, lo stoccaggio, il taglio e la manutenzione delle lamiere con rivestimento granulare. Per conoscere il loro contenuto, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web www.btrsystems.eu e a rivolgervi ai nostri rappresentanti di vendita o alle filiali aziendali, i cui indirizzi sono anch'essi disponibili nel nostro sito Web.

