



Bolt



Описание изделия

Общая информация




Покрытие со скальной крошкой Bolt относится к битумным кровлям, однако его структура и форма в сочетании с прочностью стали, покрытой с обеих сторон алюмином, обеспечивают устойчивость к воздействию погодных условий.

Технические данные

Общая ширина:	~1357 mm	Глубина профиля:	10 mm
Полезная ширина покрытия:	1282 mm	Длина ступеньки -Модуль:	370 mm
Толщина стали + AZ:	мин. 0,42 mm	Длина листа:	425 mm
Высота ступеньки металлочерепицы:	20 mm	Количество модулей на м²:	2,11 pcs./m²
Вес листа:	~3 кг		


Bolt - размеры, продольное сечение.

BOLT

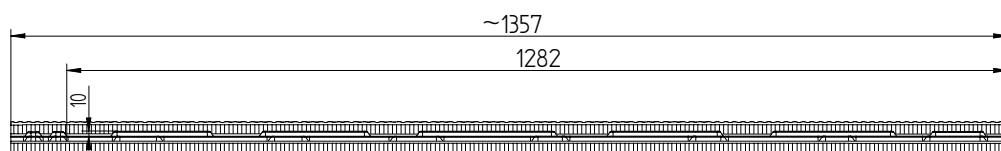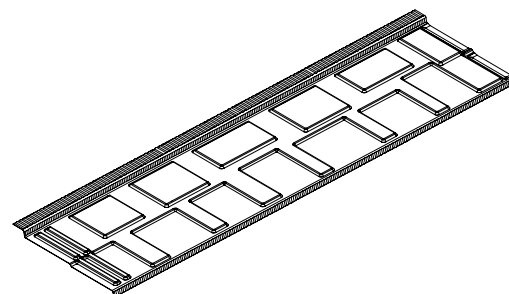

Преимущества и свойства

Bolt представляет собой сочетание стали с наполнителем из каменной крошки. Это продукт подтвержденного качества и надежности, находящийся в гармонии с природой и отвечающий ее требованиям. Дополнительным преимуществом является то, что покрытие из каменной крошки очень хорошо глушит шум дождя, что особенно оценят владельцы чердачных помещений.

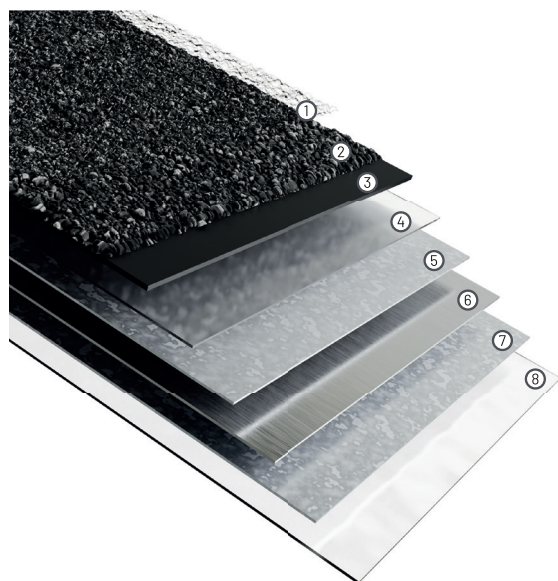

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ ЛИСТОВ С СИСТЕМАМИ BTR

- | | |
|--|-------------------------------|
| ① Бесцветное акриловое покрытие | ⑤ Защитный слой алюминка |
| ② Натуральный наполнитель из каменной крошки | ⑥ Стальная сердцевина |
| ③ Основной слой | ⑦ Защитный слой алюминка |
| ④ Защитный пассивирующий слой | ⑧ Защитный пассивирующий слой |



Применение

Листы Bolt, поставляемые в виде готовых элементов, применяются для покрытия крыш с уклоном не менее 14°. Кровельные покрытия с посыпкой из каменного наполнителя должны применяться в соответствии с техническими проектами зданий, инструкциями и рекомендациями по монтажу, действующими стандартами и техническими и строительными нормами.

Наш продукт имеет длительную 60-летнюю гарантию (см. отдельную гарантийную форму на нашем сайте www.btrsystems.eu).



Результаты испытаний / Документация

Металлочерепица Bolt имеет декларацию потребительских свойств, подготовленную на основе обязательных стандартов и правил для строительных изделий.

Данный документ выдается для выполненного заказа (пожалуйста, обращайтесь в отдел контроля качества - схема действий для подачи заявки приведена на нашем сайте www.btrsystems.eu).



Дополнительная информация

Кроме того, у нас есть надлежащим образом подготовленная инструкция по транспортировке, хранению, резке и уходу за металлочерепицей с посыпкой. Для ознакомления с его содержанием, приглашаем вас на наш сайт www.btrsystems.eu, а также в наши торговые представительства или филиалы компании, адреса которых также можно найти на нашем сайте.

