



Thunder



Tooteleht

Üldteave


THUNDER on Blachotrapezi vastus kõigi nende klientide vajadustele, kes otsivad katusekattematerjali, millel on kivi vastupidavusega ühendatud erakordne esteetika ja ajatus.

Kaasaegsetele trendidele vastamiseks toodetakse THUNDER oonüksitooni ja tavapäraseid puitsindleid täiuslikult jäljendava reljeefiga.

Tehnilised üksikasjad


Kogulaius:	~1216 mm	Profili sügavus:	11 mm
Tegelik kattelaius:	1160 mm	Moodulisammu pikkus:	380 mm
Terase+AZ 150 paksus:	min. 0,42 mm	Lehe pikkus:	430 mm
Katusepleki sammu kõrgus:	38 mm	Moodulite arv m ² kohta:	2.27 tk./m ²
Lehe kaal:	~ 3 kg		

Thunder – mõõtmed, pikilõige.

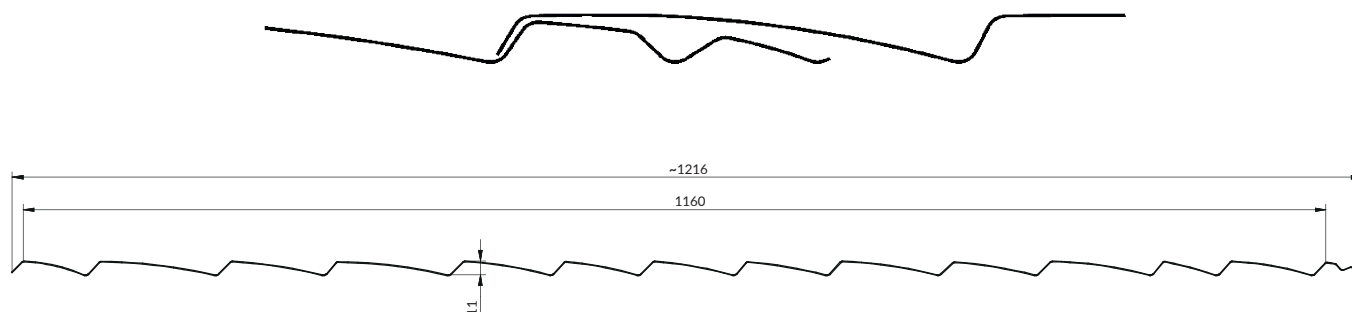

Eelised ja omadused

THUNDER on terase ja kivipuiste kombinatsioon. Seda iseloomustab väga hea vastupidavus rahe toimega seotud deformatsioonidele. Lisaeeliseks on asjaolu, et kivipuistest kate summutab väga hästi vihma heli, mida hindavad eriti kasutuses oleva pööningukorruse omanikud. Thunderit eristab katusepleki suur samm, tänu millele omandab see omapärase kuju.

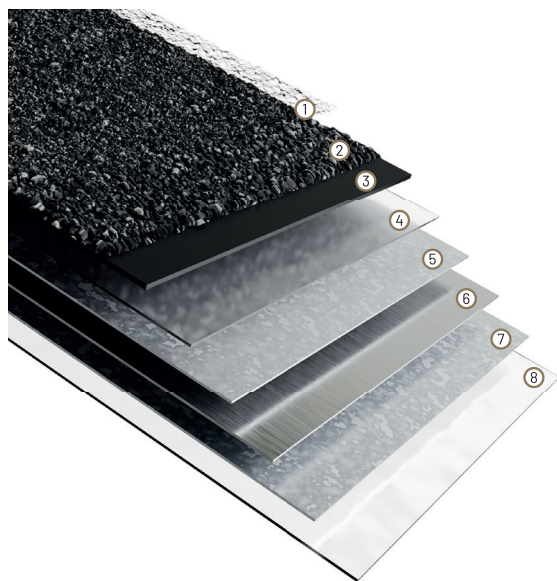

KIVIPUISTEGA PLEKK-KATUSTEKATTEMATERJALIDE BTR SYSTEMS STRUKTUUR

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Värvitu aküülkate | ⑤ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ② Looduslik kivitäitematerjal | ⑥ Terassüdamik |
| ③ Aluskiht | ⑦ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ④ Kaitsev passiveerimiskiht | ⑧ Kaitsev passiveerimiskiht |



Kasutamine

Valmiselementidena tarnitavat Thunderit kasutatakse katuste katmiseks, mille kalle on vähemalt 14°. Seda plekki kasutatakse hoone viimistlus- ja kaitselementidena. Thunderit võib paigaldada ka fassaadiviimistlusena. Sindlilaadset plekki tuleb kasutada kooskõlas ehitiste tehniliste projektide, tootja juhiste ja paigaldussuuniste, kehtivate standardite ning tehniliste ja ehituseeskirjadega. Meie tootel on pikk 60-aastane garantii (vt eraldi garantiivormi meie kodulehel www.btrsystems.eu).



Katsetulemused / Dokumentatsioon

Thunderil on toimevõime deklaratsioon, mis on koostatud ehitustoodete suhtes kohaldatavate standardite ja määruste kohaselt.

Käesolev dokument antakse välja täidetud tellimuse kohta (võtke ühendust kvaliteedikontrolli osakonnaga – toimimiskord on toodud meie veebilehel www.btrsystems.eu).



Lisateave

Samuti on meil nõuetekohaselt koostatud juhend puistega pleki vedamiseks, ladustamiseks, lõikamiseks ja hooldamiseks. Selle sisuga tutvumiseks külastage meie veebilehte www.btrsystems.eu ja meie müügiesindajaid või ettevõtte filiaale, mille aadressid leiate samuti meie veebilehelt.

