



## Bolt



## Tooteleht

## Üldteave




Kivipuistega katusekate Bolt all kujutab endast bituumenkatusekattematerjali, kuid selle struktuur ja vorm koos mõlemalt poolt alumiiniumtsingiga kaetud terase tugevusega annavad tulemuseks vastupidavuse ilmastikutingimustele.

## Tehnilised detailid

Kogulaius:	~1357 mm	Profili sügavus:	10 mm
Tegelik kattelaius:	1282 mm	Moodulisammu pikkus:	370 mm
Terase + AZ:	min. 0,42 mm	Lehe pikkus:	425 mm
Katusepleki sammu kõrgus:	20 mm	Moodulite arv m <sup>2</sup> kohta:	2,11 tk/m <sup>2</sup>
Lehe kaal:	~3 kg		


## Bolt - mõõtmed, pikilõige.

# BOLT

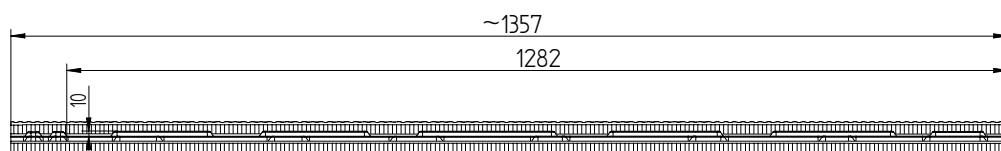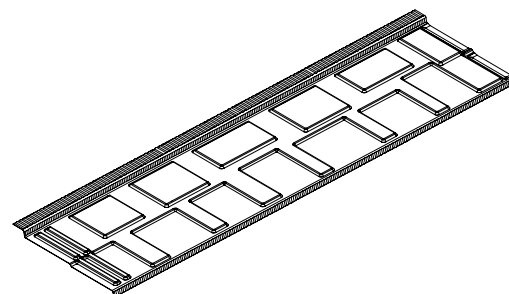

## Eelised ja omadused

Bolt on kombinatsioon terasest ja kivipuistest. See on kinnitatud kvaliteedi ja tugevusega toode, mis on kooskõlas loodusega ja vastab selle nõuetele. Lisaeeliseks on asjaolu, et kivipuiste summutab väga hästi vihma heli, mida hindavad eriti kasutuskõlbliku pööningu omanikud.

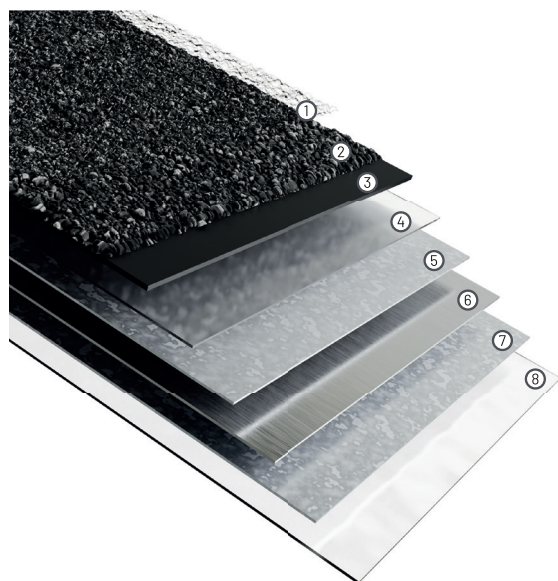

## KIVIPUISTEGA PLEKK-KATUSTE KATTEMATERJALIDE BTR SYSTEMS STRUKTUUR

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Värvitu aküülkate           | ⑤ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ② Looduslik kivitäitematerjal | ⑥ Terassüdamik                   |
| ③ Aluskiht                    | ⑦ Alumiiniumtsingitud kaitsekiht |
| ④ Kaitsev passiveerimiskiht   | ⑧ Kaitsev passiveerimiskiht      |



### Kasutamine

Valmiselementidena tarnitavat Boltit kasutatakse katuste katmiseks, mille kalle on vähemalt 14°. Kivipuistega katusekatteid tuleb kasutada kooskõlas ehitiste tehniliste projektide, tootja juhiste ja paigaldusuuniste, kehtivate ehitustehniliste standardite ja eeskirjadega.

Meie tootel on pikk 60-aastane garantii (vt eraldi garantiivormi meie veebilehel [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Katsetulemused / Dokumentatsioon

Bolt on toimevusdeklaratsioon, mis on koostatud ehitustoodete suhtes kohaldatavate standardite ja määruste kohaselt.

Käesolev dokument antakse välja täidetud tellimuse kohta (võtke ühendust kvaliteedikontrolli osakonnaga – toimimiskord on toodud meie veebilehel [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Lisateave

Samuti on meil nõuetekohaselt koostatud juhend puistega pleki vedamiseks, ladustamiseks, lõikamiseks ja hooldamiseks. Selle sisuga tutvumiseks külastage meie veebilehte [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) ja meie müügiesindajaid või ettevõtte filiaale, mille aadressid leiate samuti meie veebilehelt.

